

Toepassingsgebieden:

Ventilerende panlatten worden in de dakvoet toegepast ter vervanging van de onderste panlat en zorgen voor een perfecte ventilatie tussen onderdak en dak-bedekking, dit volgens DIN 4108-3.

Deze ventilerende panlat vervangt de onderste panlat en overbrugt indien nodig de gootplank door de geïntegreerde 8 mm hoge afstandhouders. Hierdoor kan de gootbevestiging probleemloos uitgevoerd worden.


Deze afstandhouders kunnen indien gewenst gemakkelijk verwijderd worden.

Ventilerende panlatten met vogelschroot bieden bovendien bescherming tegen het indringen van vogels en ander ongedierte.

De bevestiging gebeurt met roestvrije nagels of schroeven, via bevestigingsgaten die om de 18 cm voorzien zijn in het element.

Technische prestaties

Ventilerende panlat met of zonder vogelschroot

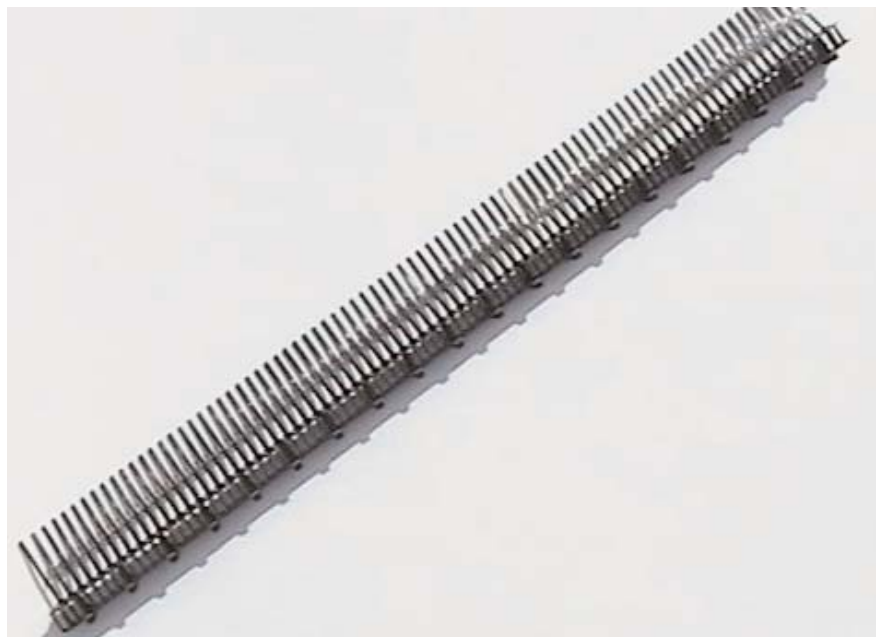

| | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| Uitvoering | Ventilerende panlat zonder vogelschroot | Ventilerende panlat met vogelschroot |
| Materiaal | Polypropyleen (PP), gespoten | Polypropyleen (PP), gespoten |
| Kleur | rood, donkerbruin, antraciet | rood, donkerbruin, antraciet |
| Afmetingen(L/B/H) ca. | 100 cm/ 2,7 cm/ 3,2 cm | 100 cm/ 2,7 cm/ 9,2 cm |
| Werkende lengte ca. | 100 cm | 100 cm |
| Ventilatieopening | 202 cm ² / m | max. 502 cm ² / m |
| Onderlinge verbinding | Klikverbinding | Klikverbinding |
| Toepassingsgebied | Verluchting aan dakvoet ter vervanging van de onderste panlat, universeel toepasbaar. | |
| Weerbestendigheid | UV-, weer-, vorst-, temperatuur- en verouderingsbestendig. | |
| Verpakking | 100 st. per doos | 50 st. per doos |
| Artikelnr. | KR 0045 | KR 0046 |

Onder voorbehoud van technische veranderingen 05/2007

Vogelschroot Technische prestaties

KLOBER

Professionele
daktoebehoren



Toepassingsgebieden:

De vogelschroot zorgt voor een perfecte ventilatie onder de dakbedekking bij de dakvoet en de kilkeper, volgens DIN 4108-3. De ventilatieopeningen zijn over de gehele doorsnede verdeeld. De soepel buigzame kam biedt bescherming tegen het indringen van vogels en ander ongedierte en sluit automatisch aan op de bovenliggende dakbedekking. Deze vogelschroot kan handig gecombineerd worden met een ventilerende panlat zonder vogelschroot. De bevestiging gebeurt met roestvrije nagels of schroeven, via bevestigingsgaten die om de 20 cm voorzien zijn in de vogelschroot.

| | |
|-----------------------|---|
| Materiaal | Polypropyleen (PP), gespoten |
| Kleur | rood, donkerbruin, antraciet |
| Afmetingen(L/B/H) ca. | 100 cm/ 2,7 cm/ 6,5 cm |
| Werkende lengte ca. | 100 cm |
| Ventilatieopening | max. 496 cm ² / m |
| Toepassingsgebied | Verluchting aan dakvoet en kilkeper, universeel toepasbaar. |
| Weerbestendigheid | UV-, weer-, vorst-, temperatuur- en verouderingsbestendig. |
| Verpakking | 300 st. per doos |
| Artikelnr. | KR 0047 |

Onder voorbehoud van technische veranderingen 05/2007