


Waterdichte, ademende onderdakfolie

Met de nieuwe Permo Easy 145 lanceert Klöber een geoptimaliseerde onderdakfolie. Met zijn hoge dampdiffusie (ademend vermogen) en zijn uitstekende waterdichtheid garandeert dit membraan de optimale bescherming van de dakconstructie en van het woonvolume. Deze onderdakfolie is geschikt voor directe toepassing op dakbeschoot, op isolatieplaten (sarking) of op spanten, met een maximale spantenafstand van 60 cm. De aangebrachte snijmarkeringen en overlappingslijnen maken een snelle en correcte plaatsing mogelijk. De SK²-versie voorziet in dubbele hotmelt-kleefstroken ter hoogte van de langsoverlap. Hierdoor ontstaat een perfecte energie-efficiënte afdichting, waarbij wind, regen of stuifneeuw niet meer kan doordringen. In combinatie met de hoge waterdichtheid en het ademend vermogen van de onderdakfolie, wordt in belangrijke mate bijgedragen tot een gezond binnenklimaat en optimale performantie van de dakisolatie (energiebesparing).

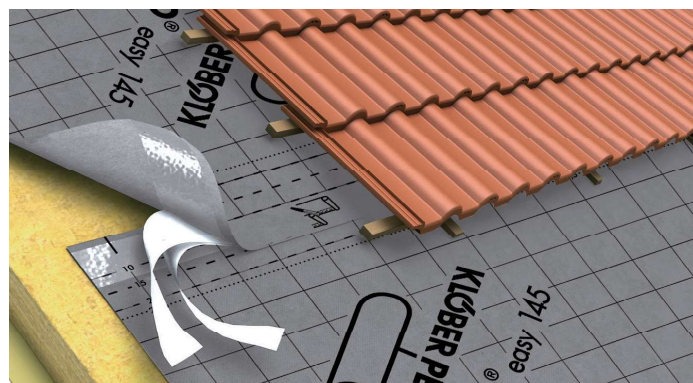

Productvoordelen

- Hoge waterdichtheid
- Ademend vermogen
- op spanten of continue ondergrond
- 4 maanden UV-resistent
- sterk en scheurbestendig

Toepassing

De robuuste Permo Easy 145 onderdakfolie voor hellende daken kan geplaatst worden op een spantenkap (spantafstand tot 60 cm) of op een continue ondergrond (dakbeschoot of sarkingisolatie). Permo Easy 145 is tevens toepasbaar als gevelfolie. Zijn hoge gewicht per oppervlakte-eenheid en zijn perfecte waterafstotendheid weerspiegelen de hoge kwaliteitsnormen van Permo easy 145.

Normen/certificaten

- CE conform volgens de
 - EN 13859-1 (dak)
 - EN 13859-1 (gevel)

Technische specificaties

Samenstelling	3-laags vlies uit 100% polyolefin, boven- en ondervlies zijn "hydrofobisch" (waterafstotend) behandeld, met dubbel zelfklevende Hotmelt overlap (SK ² -versie)
Gewicht, EN 1849-2	145 g/m ²
Dikte	0,7 mm
Brandgedrag	E
Waterwerendheid, EN 1928	W1
Weerstand tegen luchtdoorgang	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa
Waterdampdoorlaatbaarheid sd-waarde, EN 12572	0,03 m
Maximale treksterkte lengte/breedte, EN 12311-1	280 N/5 cm / 230 N/5 cm
Rek bij breuk lengte/breedte, EN 12311-1	60 % / 70 %
Spijker treksterkte lengte/breedte, EN 12310-1	180 N / 180 N
Temperatuurbereik	-40°C tot +80°C
Waterdichtheid, EN 20811	> 3500 mm
UV bestendigheid, EN 13859-1	4 maanden

*Permo Easy 145 (SK²) is geen permanente dakbedekking en dient derhalve zo spoedig mogelijk na plaatsing te worden bedekt.

Artikelcodes

Permo easy 145 / Permo easy 145 SK ²					
Artikelcode	Versie	Rolbreedte	Rollengte	Rol oppervlakte	Rolgewicht
KU 0046-3-04	zonder kleefstroken	1,5 m	50 m	75 m ²	11,5 kg
KU 0046-2-11	met dubbele kleefstroken	1,5 m	50 m	75 m ²	11,5 kg