




Easy-Form Plus is een zeer stevige, gewapende en universele loodvervangende aansluitband voor hellende daken.

EasyForm Plus is een extreem sterke en robuuste universele loodvervangende aansluitband die flexibiliteit en stevigheid op een perfecte wijze combineert. Gewapend met een aluminium grid is het zo stijf als lood, maar laat het zich nog steeds soepel vormen naar de contouren van het dak. De onderzijde is uitgevoerd met sterk klevend butyl en zorgt voor een duurzame en windongevoelige aansluiting.

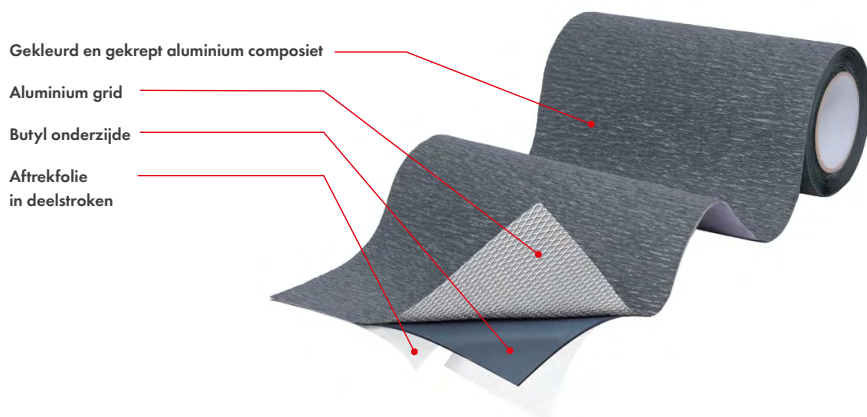

Gekleurd en gekrept aluminium composiet

Aluminium grid

Butyl onderzijde

Aftrekfolie in deelstroken

Eigenschappen en voordelen

- Rekbaar tot +30% om perfect de golf van de dakpan te volgen. Geschikt voor de meest lastige details.
- Extra stevigheid dankzij het metalen wapeningsgrid.
- Goedkoper dan lood en zonder schrootwaarde waardoor minder diefstalgevoelig.
- Hoeft niet gelast te worden en geen gespecialiseerd gereedschap vereist.
- Ultieme combinatie van flexibiliteit en stevigheid.
- Beschikbaar in 2 breedtes en 3 kleuren.

Toepassingsgebied

- Waterdichte aansluitingen aan opgaande gevels en schouwen.
- Nokdetails.
- Dakaansluiting en -overgang.
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.


Bijhorende producten

- Flashing Glue PACCGL.
- Flashing sealant PACCSE.
- Flashing Roller PACCRO.

Goedkeuringen en certificaten

- Klöber biedt steeds 10 jaar fabrieksgarantie op zijn producten.

Kleuren

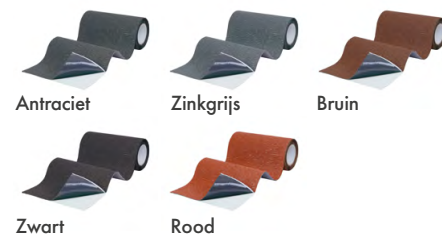

Technische eigenschappen

Materiaal	Gecoat en gekrept aluminium, voorzien van aluminium wapeningsgrid en met een zelfklevende butyl onderzijde.
Dakhelling	Minimum 10°
Verwerkingstemperatuur	+5° to +40°C
Temperatuurbestendigheid	-20° to +80°C
Dikte	1.7mm
UV stabiliteit	UV stabiel dankzij metalen bovenvlak.
Butyl kleefzijde	Enkel toepassen op geschikte, droge en stofvrije ondergronden. Niet verenigbaar met bitumineuze dakdichting.
Duurzaamheid	Weersbestendig en rotvrij. Tevens bestand tegen vorst, veroudering en temperatuurschommelingen.
Waterkolom	Absoluut waterdicht.
Afkitten	Bij metselwerk afkitten met Flashing Sealant PACCSE. In geen geval afkitten met kit/lijm op siliconenbasis.

Productinformatie

Artikelcode	Breedte mm	Lengte m	Gewicht kg	Kleur	Rollen per doos	Rollen per palet
KW4300-05-1-0469	300	5	2.25	Antraciet	5	120
KW4300-05-1-0154				Rood		
KW4300-05-1-0248				Bruin		
KW4300-05-1-0450				Zwart		
KW4300-05-1-0470				Zinkgrijs		
KW4450-05-1-0469	450		3.37	Antraciet	2	80
KW4450-05-1-0470				Zinkgrijs		