



EasyForm plus est une membrane de raccordement universelle renforcée pour toiture inclinée.


EasyForm Plus est un solin universel très solide et résistant qui allie parfaitement flexibilité et rigidité. Renforcé avec une grille en aluminium, il est presque aussi rigide que le plomb, mais s'applique toujours facilement aux contours du toit. Sa partie butyl le rend très durable et lui permet de ne pas souffrir du soulèvement du vent.

Composite en aluminium enduit de couleur et crépé.

Grille en aluminium

Support butyl

Papier de protection
- divisée en 2 ou 3 bandes

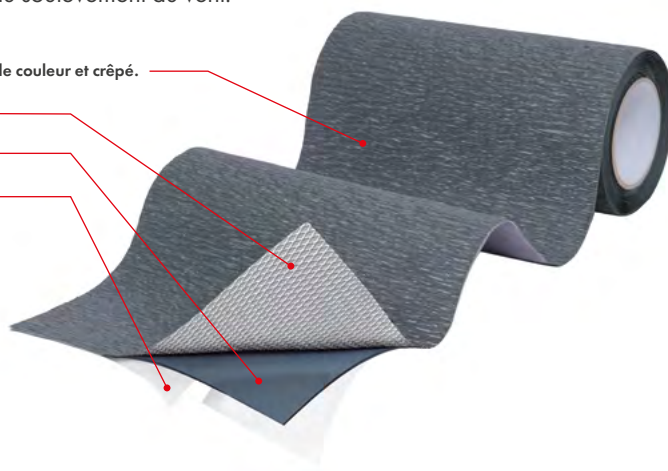

Caractéristiques et avantages

- S'étire jusqu'à 30% lorsqu'il est appliqué sur la tuile, assurant une application facile pour un large domaine d'application.
- Renforcé avec une grille métallique pour une résistance supplémentaire.
- Moins cher que le plomb, et sans métal, réduisant ainsi le risque de vol.
- Aucune soudure ou outils spécialisés requis.
- Parfaite combinaison de flexibilité et de rigidité.

Zone d'application

- Solin ou raccordement pour mur ou cheminée.
- Raccordement et étanchéité de zones délicates.
- Raccordement barbacanes ou chien assis.
- Convient pour la construction et la rénovation.


Produits apparentés

- Colle raccordement PACCGL.
- Solin de raccordement PACCSE.
- Rouleau de raccordement PACCRO.

Agréments et certifications

- Tous les produits fournis par Klobber sont couverts par une garantie de 10 ans contre les défauts de fabrication.

Couleurs

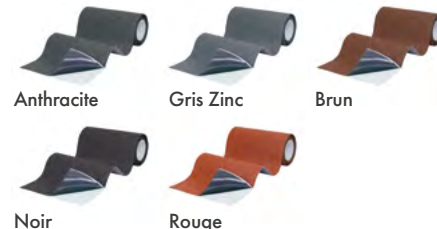

Fiche technique

Matériau	Aluminium enduit avec une grille aluminium et support auto-adhésif en butyl.
Pente du toit	Minimum 10°
Température d'application	+5° à +40°C
Résistance à la température	-20° à +80°C
Épaisseur	1.7mm
Stabilité aux UV	Stable aux UV grâce à sa surface métallique.
Adhésif butyl	Doit être uniquement appliqué à des surfaces sèches et sans poussière. Ne convient pas aux raccordements bitumineux.
Résistance	Ne pourrait pas et résiste aux intempéries. Également résistant au gel, au vieillissement et aux changements de température.
Colonne d'eau	Étanche.
Scellement	Le solin PACCSE doit être utilisé pour les joints de maçonnerie. Dans ces circonstances, du silicone ou mastics, ou des adhésifs doivent être utilisés.

Information produit

Code produit	Largeur mm	Longueur m	Poids kg	Couleur	Quantité par carton	Quantité par palette
KW4300-05-1-0469	300	5	2.25	Anthracite	5	120
KW4300-05-1-0154				Rouge		
KW4300-05-1-0248				Brun		
KW4300-05-1-0450				Noir		
KW4300-05-1-0470				Gris Zinc		
KW4450-05-1-0469	450		3.37	Anthracite	2	80
KW4450-05-1-0470				Gris Zinc		